Streufix

Der MAUS® Streufix
Splittstreuwagen für gleichmäßige und saubere Oberflächenstruktur

Zur Verarbeitung von trockenem Splitt (Körnung 1-3mm)

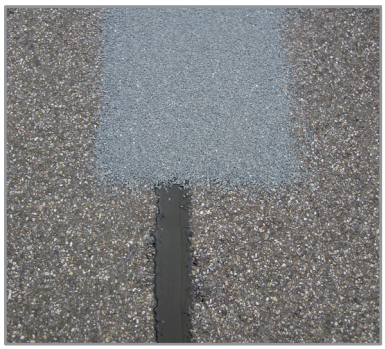

MAUS® Streufix
Typ 48 / 48 00 00 00

- Durch den Einsatz des Splittstreuwagens wird eine optisch gleichmäßige und saubere Oberflächenstruktur der sanierten Rissbereiche erzielt.
- Unmittelbar nach der Behandlung der Risse mit BORNIT® Rissflex mit dem MAUS®Streufix die behandelten Flächen mit trockenem Splitt (Körnung 1-3 mm) satt abstreuen.

Technische Daten

Länge:	ca. 1300 mm
Breite:	ca. 730 mm
Höhe:	ca. 1050 mm
Gewicht:	ca. 65 kg (ohne Splittfüllung)
Best.-Nr.:	48 00 00 00

MAUS GmbH
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg

Tel.: +49 (0) 72 56 - 42 75
Fax: +49 (0) 72 56 - 69 48
Mail: info@mausgmbh.de
Web: www.mausgmbh.de

Ausgabe Feb. 2009